


ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ :

- Степень защиты: IP 40;
- Изготовлена из специального термопластичного материала с самогашением;
- Используется совместно с: Courline EURO, Spiral EURO;
- Предназначен для гибкого соединения жестких и гибких труб.

СВОЙСТВА:

Механическая прочность - (сила сжатия) при 22 ±2 °C	>320N/5cm
Ударопрочность - (Масса/высота) при -15 °C	m:1kg/h=100mm
Минимальная температура	-5°C
Максимальная температура	+60°C
Диэлектрическая прочность	2kv/15 min
Сопротивление изоляции	>100 MΩ

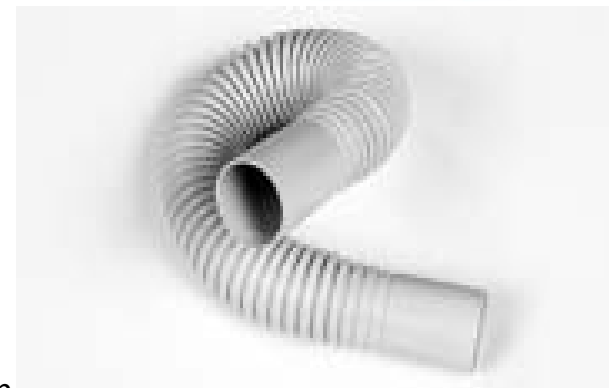

ПРИМЕНЕННЫЕ СТАНДАРТЫ : EN.61386-1/2004;EN.61386-22/2004

Тип	Диаметр, мм	Блок	Цвет	Упаковка (мешок)	Упаковка (коробка)
16	OD Ø 16 мм	ШТ	СЕРЫЙ	20	200
20	OD Ø 20 мм	ШТ	СЕРЫЙ	20	260
25	OD Ø 25 мм	ШТ	СЕРЫЙ	20	120
32	OD Ø 32 мм	ШТ	СЕРЫЙ	10	70
40	OD Ø 40 мм	ШТ	СЕРЫЙ	6	10
50	OD Ø 50 мм	ШТ	СЕРЫЙ	6	10