



Eterna Linear Serisi


Eterna Linear Series

Sarkıt
PendantSıva Üstü
Surface Mounted

Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum Electrostatic powder coated aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC High transmission PC opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005 9006 9016
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. Acil durum aydınlatma uygulaması. Sarkıt uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması.		
			DALI and corridor function application. Emergency lighting unit application. Pendant application. Different RAL code electrostatic powder coating. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).		


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



180.00 — .0 28W LED η : 100.00 %
270.09 — 0.0

Teknik Çizim Technical Drawing

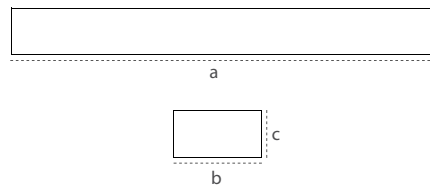

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108964	14	1260	4000	90	620x57x85	1	0,0050	1,56
108965	20	1800	4000	90	900x57x85	1	0,0072	2,07
108966	28	2520	4000	90	1220x57x85	1	0,0090	2,54
108967	42	3780	4000	90	1500x57x85	1	0,0110	3,16



EN 60598-2-1